
Corona Standart: 3-камерная экономичная профильная система, которая выполняет все требования, предъявляемые к современному окну.

# Краткая техническая документация




#### Технические характеристики системы:

- Монтажная глубина профилей 60 мм.
- Небольшая ширина светового проема 120 мм.
- Два контура уплотнения (цвет черный).
- Максимальная толщина стеклопакета 32 мм.
- Замкнутый контур армирования рамы придает конструкции дополнительную жесткость.
- Возможна комбинация с алюминиевыми накладками.
- Показатель теплопроводности Uf=1,6 Bт/м2К по DIN EN 12412-2, что отвечает коэффициенту сопротивления теплопередачи 0,63 м2C/Bт.
- Звукоизоляция VD 12719, классы шумозащиты от II до V.

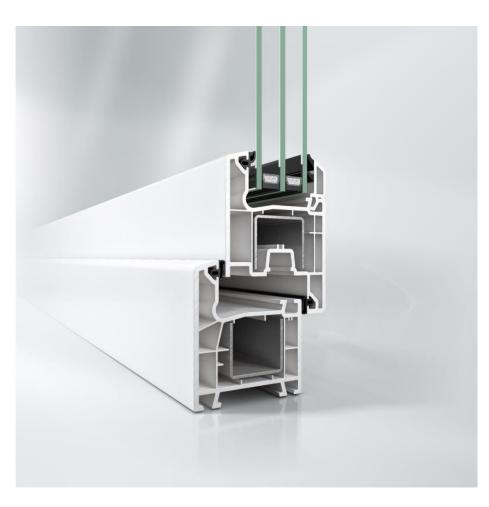

# Corona Standart: Основные профили, рама



#### Комплектующие

	6.5
36	220
<u>,</u>	26.5


202464 00

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	400 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета		100 шт
242059 00		Водоотводный колпачок	Белый	1000 шт
217407 00	£6:1523	Монтажный анкер	150 мм	100 шт
286872 00		0	Белый	300 м
286874 00		Заглушка паза штапика	Коричневый	300 M

<sup>\* -</sup> Профиль поставляется без уплотнения





# Corona Standart: Основные профили, рама (переработка)

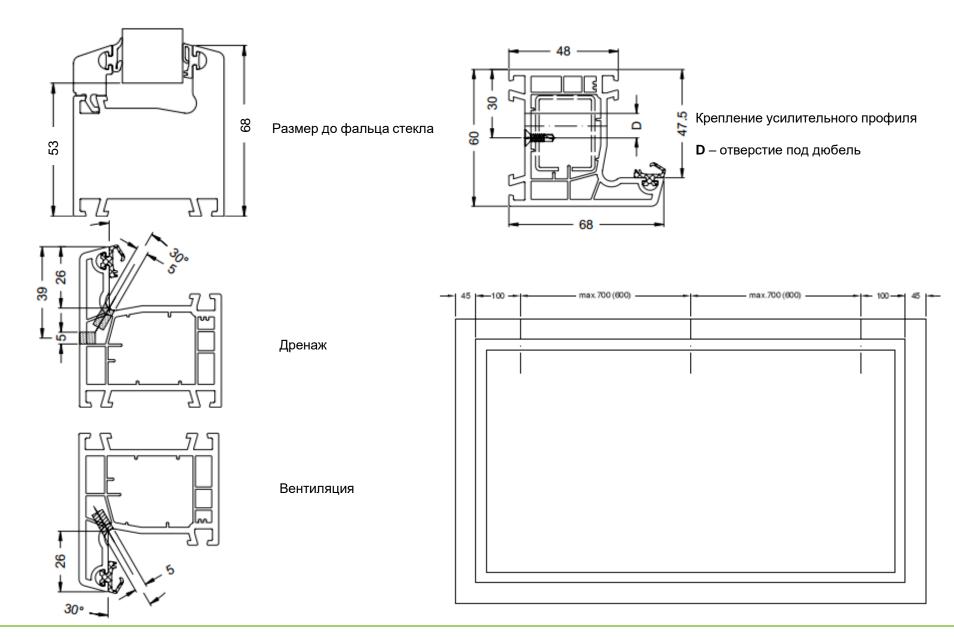



# Corona Standart: Основные профили, створка







Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель, стеклопакет	Черный	400 м
252684 00		Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт



<sup>\* -</sup> Профиль поставляется без уплотнения

# Corona Standart: Основные профили, створка дверная "Z"

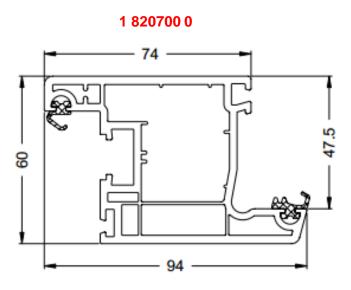





Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель, стеклопакет	Черный	400 м
252684 00		Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236145 00		Соединитель углов двери	-	8 шт



# Corona Standart: Основные профили, створка дверная "Z"

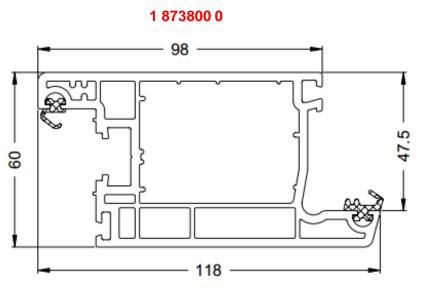





Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель, стеклопакет	Черный	400 м
252684 00		Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт



# Corona Standart: Основные профили, створка дверная "Т"

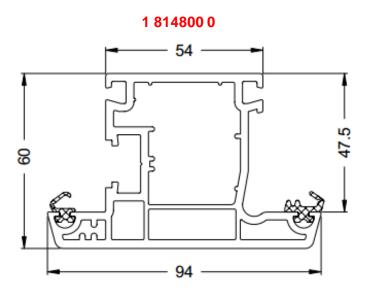





Артикул	Рисунок	Рисунок Наименование		УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель, стеклопакет	Черный	400 м
252684 00		Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236145 00		Соединитель углов двери	-	8 шт



# Corona Standart: Основные профили, створка дверная "Т"

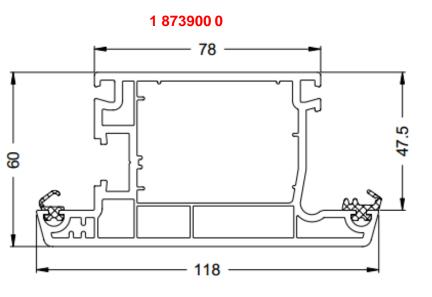




Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель, стеклопакет	Черный	400 м
252684 00		Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт



#### Corona Standart: Основные профили, створка (переработка)

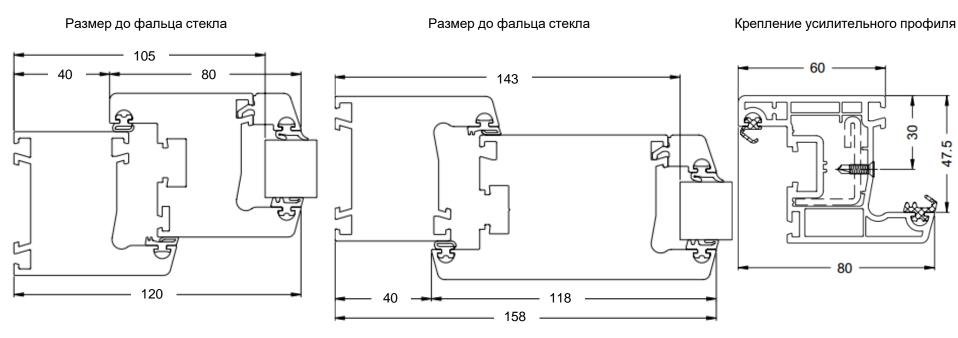


После зачистки производится ручная дополнительная обработка. Валики сварного шва и уплотнитель обрабатываются ножницами












# Corona Standart: Основные профили, импост

1 797200 0 1 797218 0\* 48

#### Комплектующие




201207 00

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
252685 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	400 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
242617 00		Фальцевый соединитель импоста	Серебро	20 шт



<sup>\* -</sup> Профиль поставляется без уплотнения


## Corona Standart: Основные профили, импост (переработка)

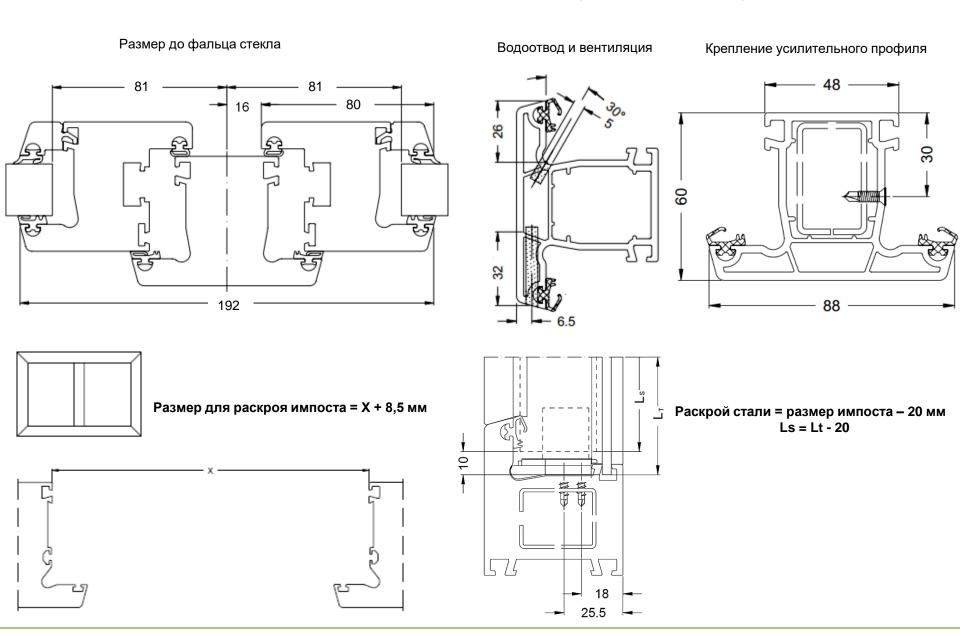

#### Corona Standart: Основные профили, импост (переработка)


Установка соединителя для импоста производится с помощью винта для ПВХ с потайной головкой 5х40 мм


Фрезеровка отверстий в раме производится с помощью сверлильного шаблона артикул **252452 00** (ø7,0 для центрального самореза и ø3,2 для дополнительных)




Перед установкой импоста вырезать уплотнение с помощью ножниц артикул **282223 00** или удалить уплотнитель (40 - 62 мм) с помощью специального ножа.









С помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплав профиля по всей ширине.





# Corona Standart: Основные профили, штульп






Артикул	Рисунок Наименование		Пояснение	УЕ
252684 00	5	Сменный уплотнитель, притвор	Черный	500 м
1 919100 0	16	Заглушка фурнитурного паза	Белый	6 м
1 919115 0			Черный	
228546 00		Заглушка штульпа	Белый	10 gan
228547 00			Черный	10 пар





### Corona Standart: Основные профили, штульп (переработка)

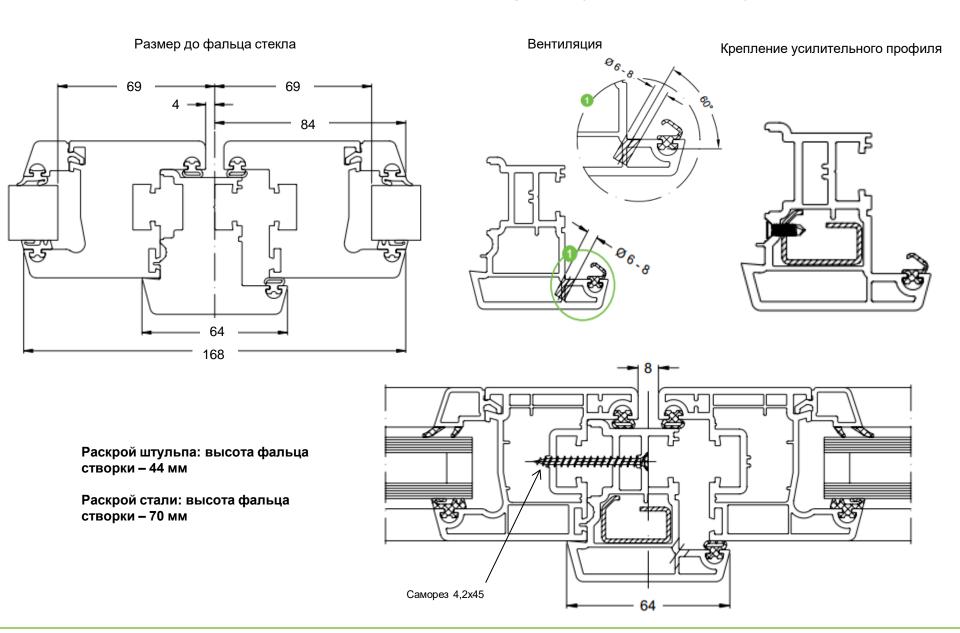



# Corona Standart: Двери


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
286136 00	62	Комбинированный порог	Серый	6 м
286137 00		Держатель порога	Серый	5 пар
286140 00	35 -	Фальцевый усилитель порога	Черный	6 м
286486 00		Уплотнитель порога	Черный	20 х 4,0 м
1 754702 0	2 15 h	Отлив	Белый	6 м
1 139490 0	10	Алюминиевый адаптер	Неокр.	6 м


















Раскрой рамы: габарит конструкции


Раскрой комбинированного порога: ширина фальца створки – 28 мм


Раскрой усилителя порога: ширина фальца створки – 24 мм

Раскрой уплотнителя порога: ширина фальца створки – 28 мм


Раскрой отлива: ширина фальца створки – 30 мм





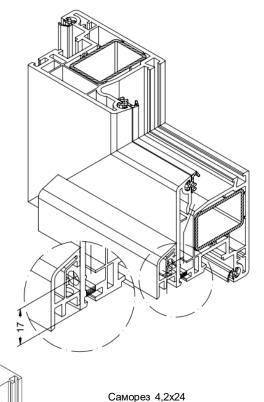




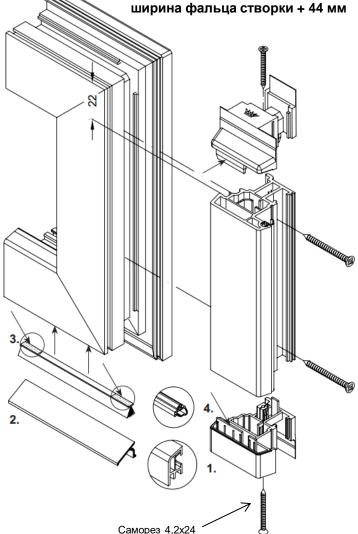



#### Corona Standart: Остекление

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение
1 831000 0	35.5	Штапик 35,5/20	Стекло 5 мм
1 797400 0	15.5	Штапик 15,5/20	Стеклопакет 24 мм
1 797300 0	200	Штапик 8/20	Стеклопакет 32 мм
1 836300 0	6.5	Штапик 6,5/20	Стеклопакет 34 мм



#### Комплектующие для остекления

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ	
298177 00			2 мм		
298178 00				3 мм	
298179 00		Рихтовочная пластина 100x39	4 мм	100 шт	
298180 00			5 мм		
298202 00			7 мм		
227251 00	<i>(</i> )	Несущий мост стеклопакета	-	100 шт	



#### Corona Standart: Дополнительные профили

